



SWITCH

КОНТРОЛЛЕР С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



ПОДБОР ЛЕНТЫ ПО МОЩНОСТИ

Артикул	RGB	RGBW	RGB CCT	CCT	Одноцветная
15.0701					180/360W
15.0702	180/360W	180/360W	180/360W	144/288W	

КОНТРОЛЛЕР

Артикул	Тип ленты
15.0701	RGB, CCT, RGB CCT
15.0702	Одноцветная


- Мощность 180 W / 360 W
- Напряжение 12 V / 24 V
- Радиус действия, м 30

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ


Артикул	Тип ленты
15.0704	CCT
15.0705	RGB, CCT, RGB CCT
15.0703	Одноцветная

- Принцип работы Беспроводной
- Радиус действия 30


КОНТРОЛЛЕР

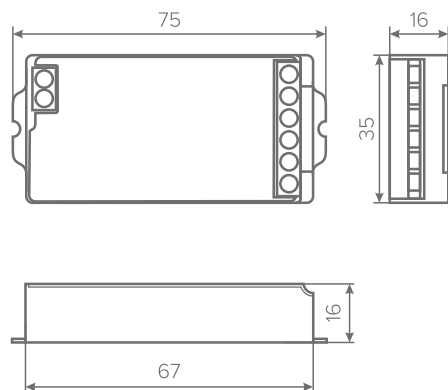

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

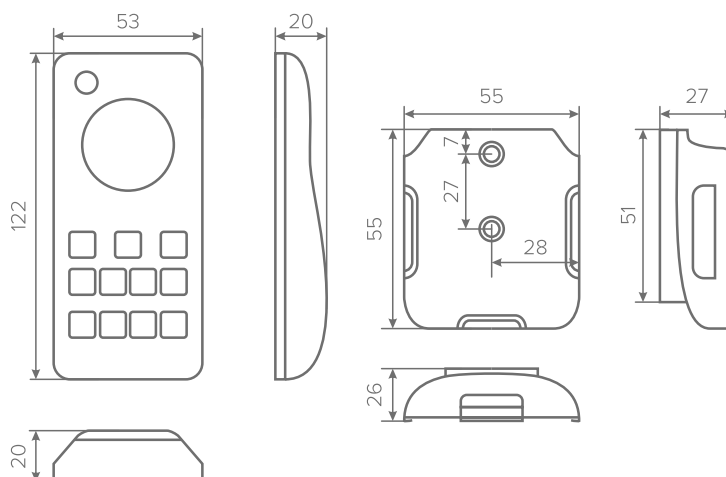


ТРАНСФОРМАТОР КОМПАКТНЫЙ AQ

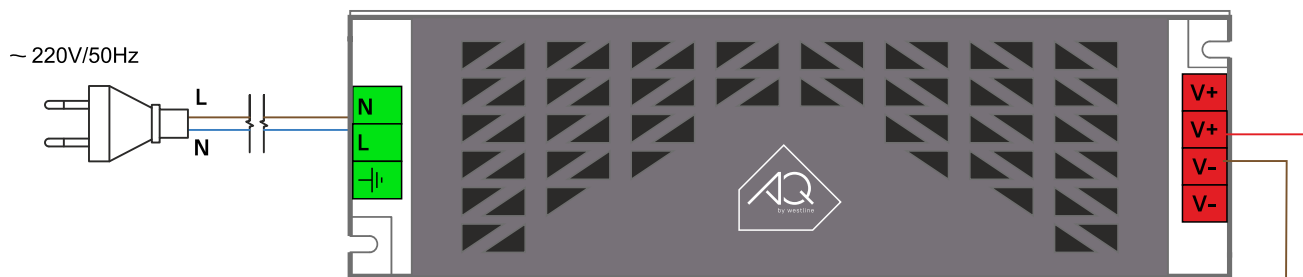


ПУЛЬТ
АРТ. 15.0703




1 КОНТРОЛЛЕР



ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ




2




ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ




3




ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ




4



ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ




ТРАНСФОРМАТОР КОМПАКТНЫЙ AQ

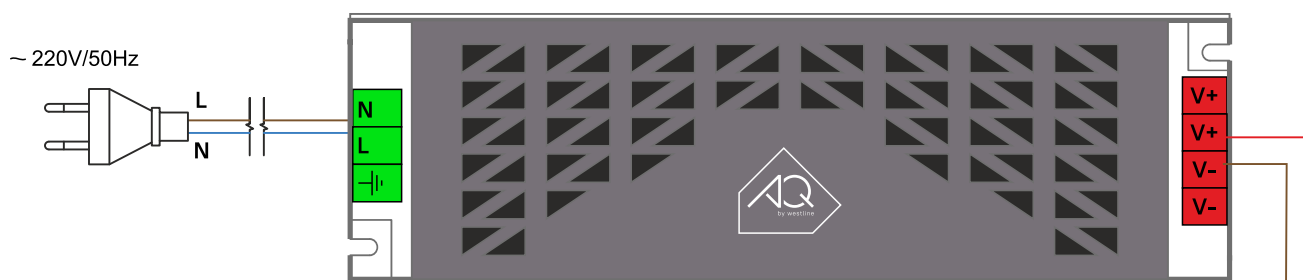


ПУЛЬТ
АРТ. 15.0704




1 КОНТРОЛЛЕР




ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ CCT




2



ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ CCT




3




ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ CCT




4




ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ CCT




ТРАНСФОРМАТОР КОМПАКТНЫЙ AQ

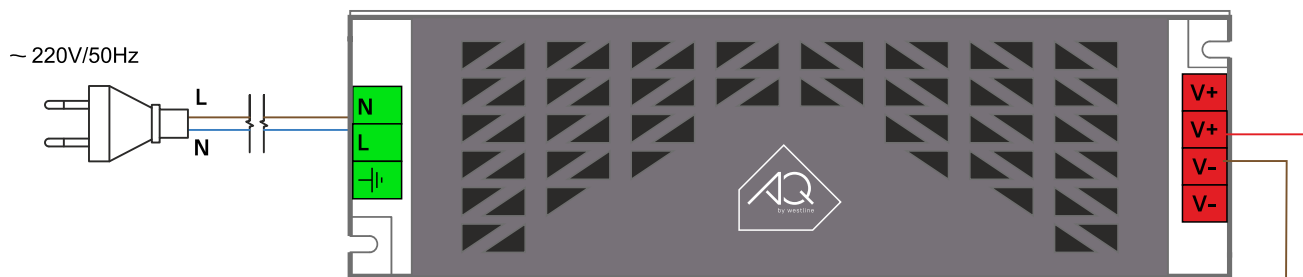


ПУЛЬТ
АРТ. 15.0705

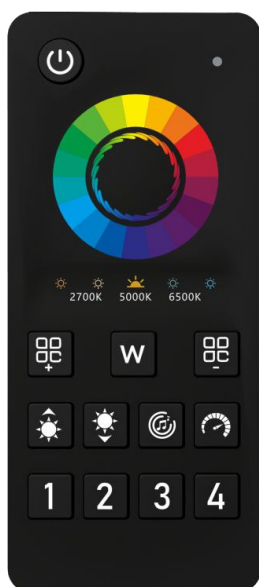


1 КОНТРОЛЛЕР



ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ RGB




2



ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ RGB




3




ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ RGB



4



ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ RGB






SWITCH

КОНТРОЛЛЕР С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЦЕСС ПРИВЯЗКИ КОНТРОЛЛЕРА

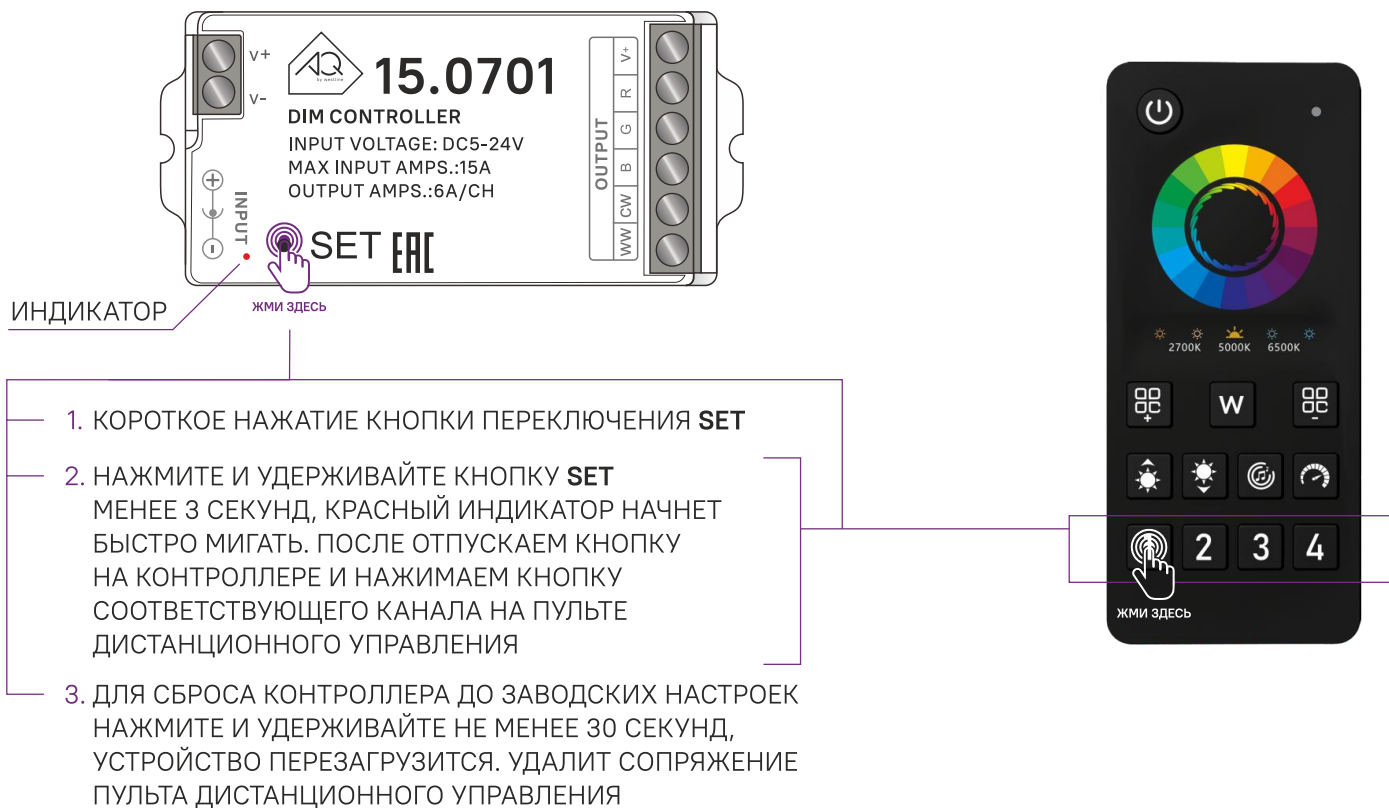

ВНИМАНИЕ

1. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ КОНТРОЛЛЕРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ РАБОЧЕМУ НАПРЯЖЕНИЮ КОНТРОЛЛЕРА И СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ. ТАКЖЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЛЮС И МИНУС ПОДКЛЮЧЕНЫ ПРАВИЛЬНО. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ 12/24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, КОНТРОЛЛЕР БУДЕТ НЕИСПРАВЕН, ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 24 В
2. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ СОСТАВЛЯЕТ 12/24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, Т.К. ЭТО ПРИВЕДЁТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ КОНТРОЛЛЕРА
3. МОНТАЖ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ
4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ, ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ И В ДРУГИХ МЕСТАХ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ
5. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНТРОЛЛЕР ВБЛИЗИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭТО ПЛОХО ПОВЛИЯЕТ НА ДИСТАНЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ
6. ПРИ НАГРУЗКЕ КОНТРОЛЛЕРА ДО 15А ДИАМЕТР ПРОВОДА ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 1,5 мм²
7. ПРИ НАГРУЗКЕ КОНТРОЛЛЕРА БОЛЕЕ 10А ДЛИНА ПРОВОДА ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ДО КОНТРОЛЛЕРА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 40 СМ
8. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА КОНТРОЛЛЕРА ЕГО НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ В ПРОВЕТРИВАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО



SWITCH

КОНТРОЛЛЕР С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВЫБОР ЦВЕТА ДЛЯ RGB ЛЕНТЫ


ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ СВЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ССТ ЛЕНТЫ

СЛЕДУЮЩИЙ
ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ БЕЛОГО

УМЕНЬШЕНИЕ - УВЕЛИЧЕНИЕ
ЯРКОСТИ

ПУЛЬТ
АРТ. 15.0705

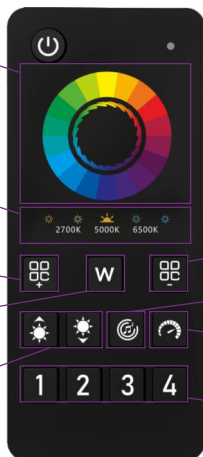

ПРЕДЫДУЩИЙ
ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВЫБОР СКОРОСТИ РЕЖИМОВ

ВЫБОР УПРАВЛЯЕМОЙ ЗОНЫ

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ СВЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ССТ ЛЕНТЫ

СЛЕДУЮЩИЙ
ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ БЕЛОГО

УМЕНЬШЕНИЕ - УВЕЛИЧЕНИЕ
ЯРКОСТИ

ПУЛЬТ
АРТ. 15.0704



ПРЕДЫДУЩИЙ
ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВЫБОР СКОРОСТИ РЕЖИМОВ

ВЫБОР УПРАВЛЯЕМОЙ ЗОНЫ

ВЫБОР ЯРКОСТИ ЛЕНТЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ РЕЖИМА

ВЫБОР
ДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА

УМЕНЬШЕНИЕ - УВЕЛИЧЕНИЕ
ЯРКОСТИ

ПУЛЬТ
АРТ. 15.0703



УМЕНЬШЕНИЕ
СКОРОСТИ РЕЖИМА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ТАЙМЕР СНА

ВЫБОР УПРАВЛЯЕМОЙ ЗОНЫ