

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА STEALTH PUSH TO OPEN

ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ
(ДСП ДО 19ММ) ПОД ШТАНГУ



ШТАНГА
СИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ
КОД ТОВАРА 132770

КОД ТОВАРА ДЛИНА, ММ

132765 300

132766 350


132767 400

132768 450


132769 500

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 30 КГ
ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩИХ: 250 ... 550 ММ
РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА:
ПО ВЫСОТЕ: 0 ... +3 ММ, ПО ШИРИНЕ: $\pm 1,5$ ММ

SKW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ
LT - ВНУТРЕННЯЯ ГЛУБИНА КОРПУСА, ММ

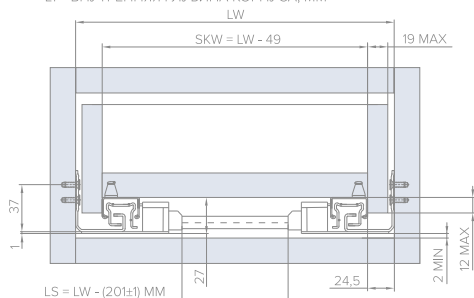


МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ

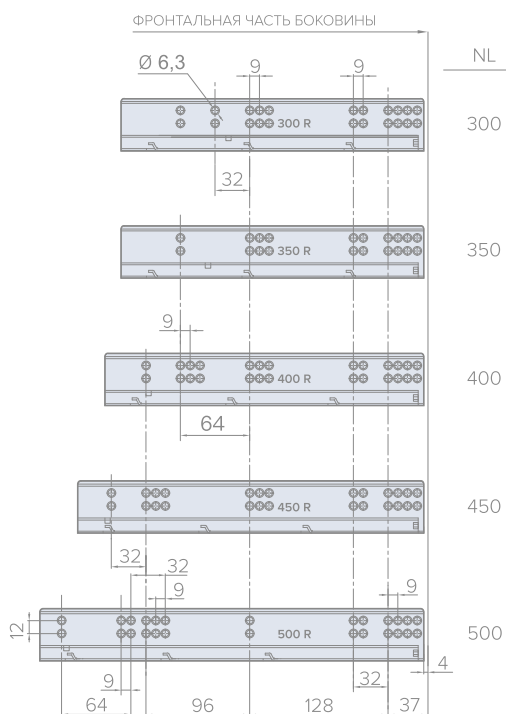

МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С НАКЛАДНЫМ ФАСАДОМ




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С ВНУТРЕННИМ ФАСАДОМ

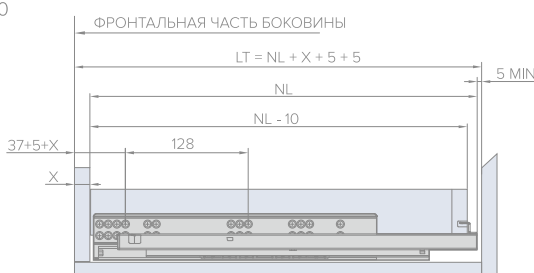


X - ТОЛЩИНА ФАСАДА, ММ

РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА

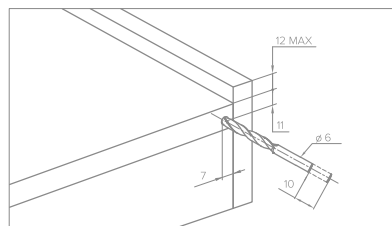

КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

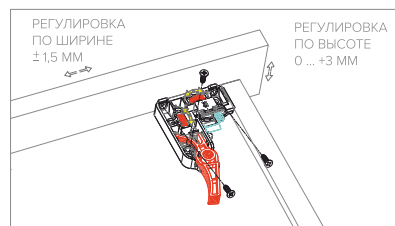

УСТАНОВКА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ШТАНГИ

ОТРЕЖЬТЕ ДЛИНУ
СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ШТАНГИ:

LS = LW - (201 ± 1) MM

