

ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ CLIP БЕЗ ДОВОДЧИКА В УПАКОВКЕ (С ЗАГЛУШКАМИ)



• КОД	135785
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	ПОЛУНАКЛАДНАЯ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	БЕЗ ДОВОДЧИКА
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000

ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ CLIP С ДОВОДЧИКОМ В УПАКОВКЕ (С ЗАГЛУШКАМИ)



• КОД	135788
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	ПОЛУНАКЛАДНАЯ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	С ДОВОДЧИКОМ
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000

ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ CLIP С ЭКСЦЕНТРИКОМ С ДОВОДЧИКОМ В УПАКОВКЕ (С ЗАГЛУШКАМИ)



• КОД	135801
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	ПОЛУНАКЛАДНАЯ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	С ДОВОДЧИКОМ
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000

ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ CLIP БЕЗ ПРУЖИНЫ В УПАКОВКЕ (С ЗАГЛУШКАМИ)



• КОД	135952
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	ПОЛУНАКЛАДНАЯ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	БЕЗ ПРУЖИНЫ
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000



ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ



ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP БЕЗ ПРУЖИНЫ В УПАКОВКЕ (С ЗАГЛУШКАМИ)



- КОД 135954
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ТИП ПОЛУНАКЛАДНАЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ФАСАДОВ
- МАТЕРИАЛ СТАЛЬ
- ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ 35
- МОНТАЖ CLIP-ON
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ
ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ



КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
135803	САМОРЕЗ	0
135287	САМОРЕЗ	2

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ



КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
131932	ЕВРОВИНТ	0
135289	ЕВРОВИНТ	2

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ






КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
135804	САМОРЕЗ	0
135288	САМОРЕЗ	2

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ



КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
135805	ЕВРОВИНТ	0
135806	ЕВРОВИНТ	2

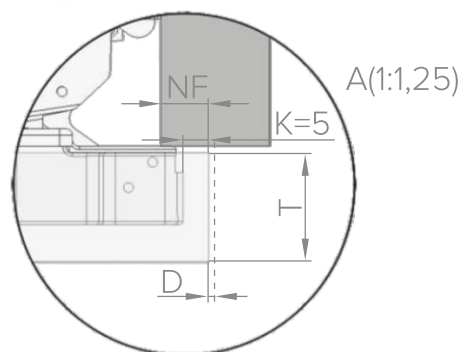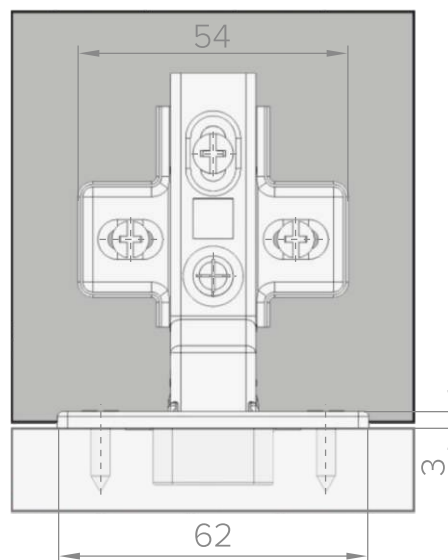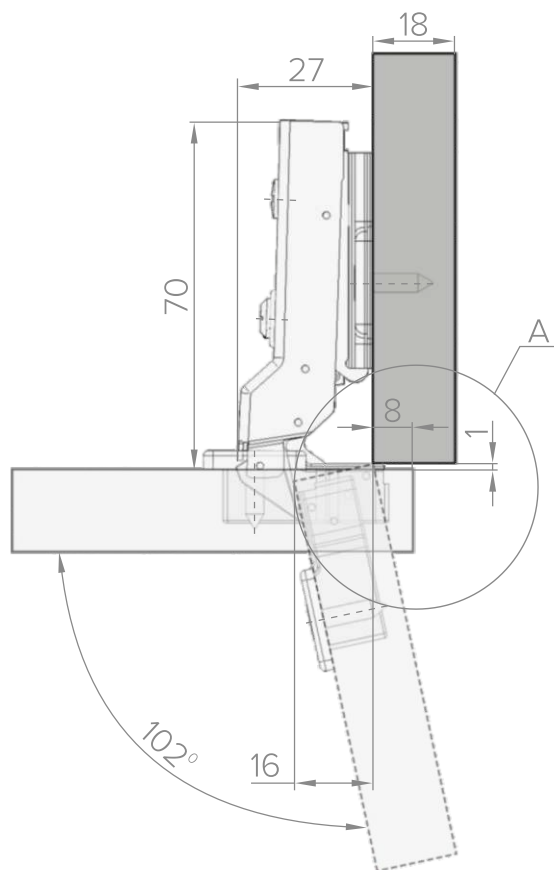

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

T - 16-20 мм ПРИ D = 2

D - ФУГА, мм


NF - НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА, мм

K - ВОЗМОЖНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ
КРАЯ ФАСАДА ДО ФРЕЗЕРОВКИ
ПОД ЧАШКУ ПЕТЛИ, мм


T - ТОЛЩИНА ФАСАДА, мм

H - ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ, мм

ПОЛУНАКЛАДНАЯ				
H=0	NF	5	6	7
	K	3	4	5
H=2	NF	3	4	5
	K	3	4	5



ОТ -2 ДО +5 MM



+/-2 MM



+4 MM


ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КРЕСТОВОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ




ПОД ЕВРОВИНТ



ПОД САМОРЕЗ



ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
БОКОВОЙ СТЕНКИ КОРПУСА



ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
БОКОВОЙ СТЕНКИ КОРПУСА

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ ПЕТЛИ

